

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +22°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.
- Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурпты винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители, не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые масла в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открытий (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открытий (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открытий (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели), поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.


Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели
Наименование и адрес торгующей организации: _____
Дата продажи " " год
Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, гряды, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.



СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СД-45 ПРАВЫЙ ПАСПОРТ

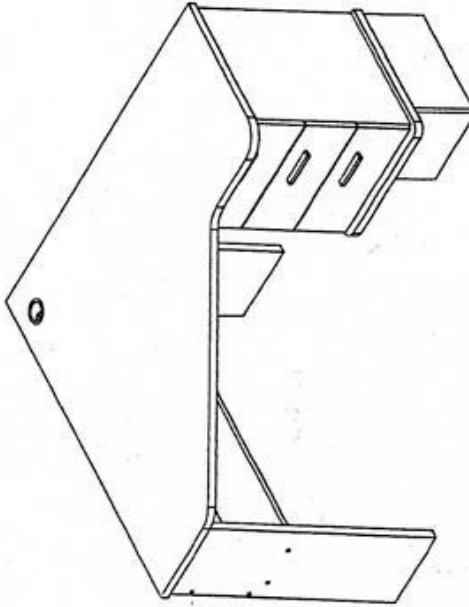

Габаритные размеры:
ширина - 1150 мм
глубина - 1100 мм
высота - 785 мм

ВНИМАНИЕ!
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ПОСОБЬТЕСЬ
ВНИМАНИЕ!

ЕНС
ТР ТС 026/2012

СД-45 ПРАВЫЙ

ВНИМАНИЕ !

**При выявлении брака, для заказа
нужной детали необходимо указать
номер партии, номер детали, ее
название и габариты.**

Установка стяжки-растекс

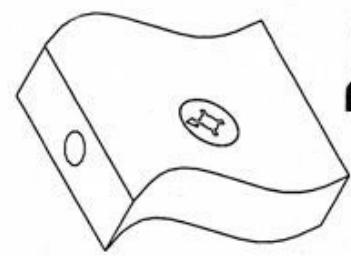


Рис. 1

Установка дюбеля стяжки-растекс

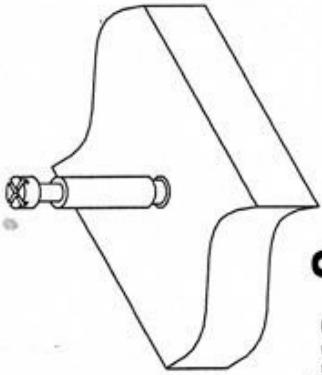


Рис. 2

ФУРНИТУРА

1	2	3	4	5	6	7	8
шкант 8*30	евровинт 7*50	стяжка-растекс 15/16	дюбель стяжки-растекс	саморез 3,5x15	евровинт 7*70	направляющие 350 мм	евровинт 6*13
10	11	12	13	14	15	16	
заглушка стяжки-растекс евровинта 7*50	заглушка стяжки-растекс	ручка 96 мм	ключ евровинта	подплитник с гвоздями	стяжка-растекс 15/25	заглушка стяжки-растекс 60 мм	
9							

Лист 1

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2 и (6)) производить при помощи ключа евровинта (13).

СД-45 ПРАВЫЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

1. Прибить подпятники (14) к деталям 2, 16, 17 и 3. Соединить эти детали при помощи шкантов (1)

и стяжек-растекс(15). Фиксацию стяжек-растекс (15) производить путем поворота их по часовой стрелке. Соединить детали 2, 16 с деталью 17 евровинтами (6). Соединить полуку 1 с этими деталями при помощи шкантов (1), (9), и стяжек-растекс (15). Вставить стяжки -растекс (3), (15) в детали 4 и 5. Прикрутить направляющие (7) к боковинам 4 и 5 винтами (8).Нижние направляющие (7) следует закрутить только на один винт. Соединить детали 4 и 5 с полкой нижней 1.

Заделать шканты (1) в торцы детали 6 и соединить ее с полкой 1.
Заделать шканты (1) в торцы детали 6 и соединить ее с полкой 1.


2.Прибить подпятники (14) к деталям 8 и 9.
Соединить детали 10 и 11 с боковинами 8 и 9 при помощи евровинтов (6)

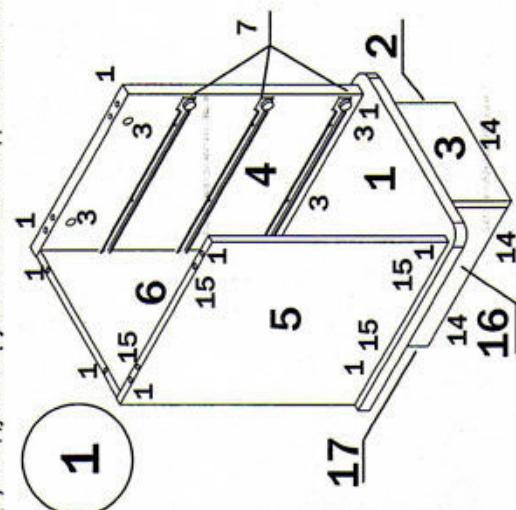

Вставить стяжки -растекс (15) в детали 8 и 9, и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия этих деталей

4. Закрутить в пластиковые муфты дюбеля стяжек-растекс (4) расположенные в столешнице 7. Соединить столешницу 7 с элементами стола собранными в п.1 и 2... Вставить заглушки (10) и (11) в местах установки евровинтов и стяжек-растекс. Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящика) и вставить их в каркас стола.


2

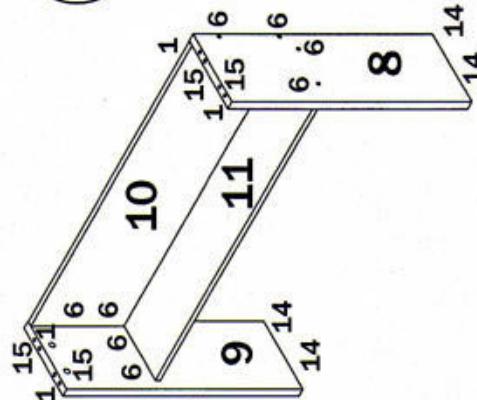


(продолжение см.лист 2)

СБОРКА ЯЩИКОВ

Взять стенку заднюю выдвижного ящика 14 и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика 12 и 13 с задней стенкой. 14. Фиксацию производить при помощи евровинтов (2). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку 14 и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика 12, 13, и вставить стяжки растекс (3) (см. рис. 1). После этого вставить дно ящика 18 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика 18 вошло в паз на стенке задней ящика 14. Далее закрутить в переднюю панель ящика 15 в муфты дюбеля-стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика 15 с каркасом . Фиксацию стяжек-растекс(3) произвести путем поворота стяжки (3) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прикрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика 2, 13 при помощи саморезов (5). Прикрутить ручку (12)

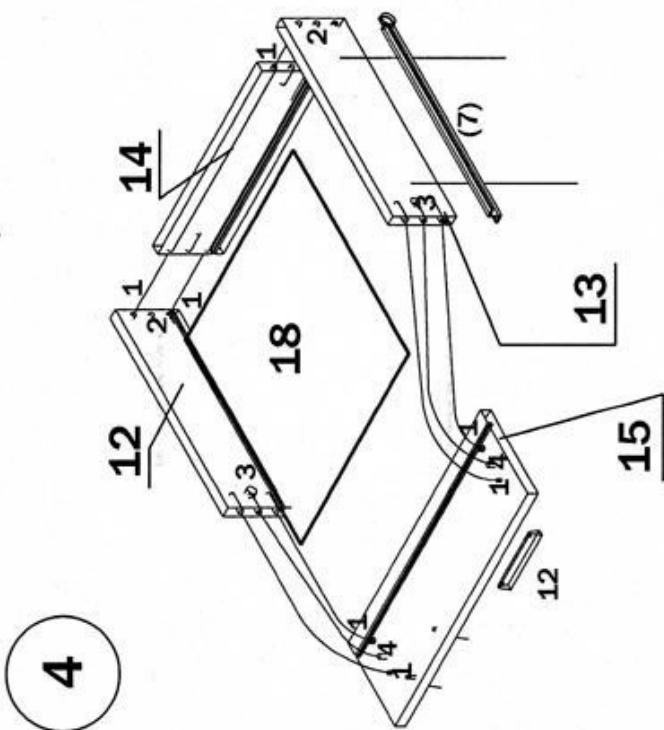

ОБЩИЙ ВИД СТОЛА СД-45

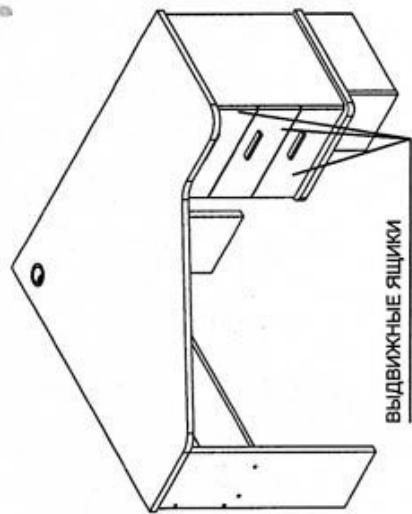

СПЕЦИФИКАЦИЯ СД-45

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты, мм	Место детали в упаковке
Полка	1	1	428x444x25	СД-45СС
Столешница	7	1	1148x1098x25	
Опора нижняя	2	1	350x210x25	
Боковина левая тумбы	4	1	411x520x25	
Стойка правая нижняя	8	1	755x249x25	
Стойка средняя нижняя	9	1	755x249x25	
Стойка нижняя	3	1	249x210x16	
Боковина правая тумбы	5	1	411x520x16	
Стенка задняя тумбы	6	1	358x520x16	СД-45СК
Царга нижняя	10	1	1033x300x16	
Боковина ящика левая	12	3	350x129x16	
Боковина ящика правая	13	3	350x129x16	
Стенка задняя ящика	14	3	300x120x16	
Передняя панель ящика	15	3	398x188x16	
Полка правая	11	1	1033x217x16	СД-45СС
Дно ящика	18	3	348x314x3,2	
Опора нижняя 1	16	1	350x210x16	СД-45СС
Стенка задняя нижняя	17	1	199x210x16	

(4). Соединить переднюю панель ящика 15 с каркасом . Фиксацию стяжек-растекс(3) произвести путем поворота стяжки (3) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прикрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика 2, 13 при помощи саморезов (5). Прикрутить ручку (12)

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо берегать от попадания большого количества воды, устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.
Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить чистящими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальная поверхность мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться щипцовальной щуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10 000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20 000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20 000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи " " год

Указанные покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.


Место штампа или печати.

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.



НАДСТАВКА СД-45 Н

ПАСПОРТ

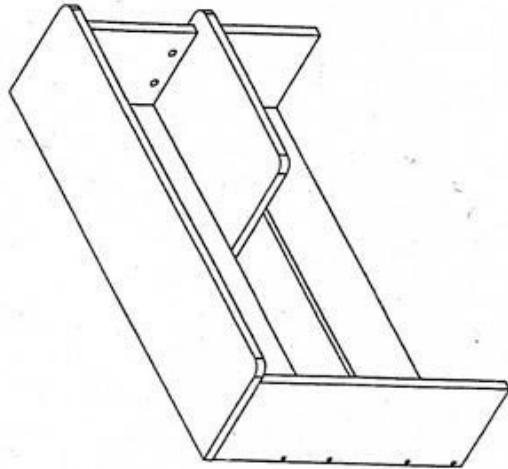

Габаритные размеры:
ширина - 1150 мм
глубина - 300 мм
высота - 720 мм

ВНИМАНИЕ!
ВСТАВЛЯЙТЕ РУКОВОДСТВО ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ПО СБОРКЕ!



СД-45 Н

ВНИМАНИЕ!

При выявлении брака, для заказа
нужной детали необходимо указать
номер партии, номер детали, ее
название и габариты.

Установка стяжки-растекс

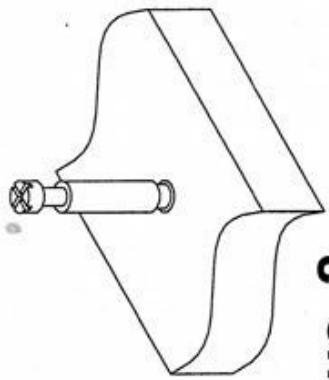


Рис. 2

Установка стяжки-растекс




Рис. 1

ФУРНИТУРА

1	шкант 8*30		2	евровинт 7*70		3	стяжка-растекс 15/25		4	дюбель стяжки-растекс		5	клейщий пятак		6	заглушка евровинта 7*50		7	ключ евровинта		8	заглушка стяжки-растекс		9	шкант 8*60	
---	------------	--	---	---------------	--	---	----------------------	--	---	-----------------------	--	---	---------------	--	---	-------------------------	--	---	----------------	--	---	-------------------------	--	---	------------	--

Лист 1

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (7).


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; **(2) -** используемая фурнитура.

СБОРКА НАДСТАВКИ


1. Вставить стяжки-растекс (3) в детали 1 и 6 (см. рис.1). Соединить царгу 2 с боковинами 1 и 6 при помощи евровинтов (2). закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в муфты полки 3 (см. рис. 2). Соединить полку 3 с боковиной 1. Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелке.

1

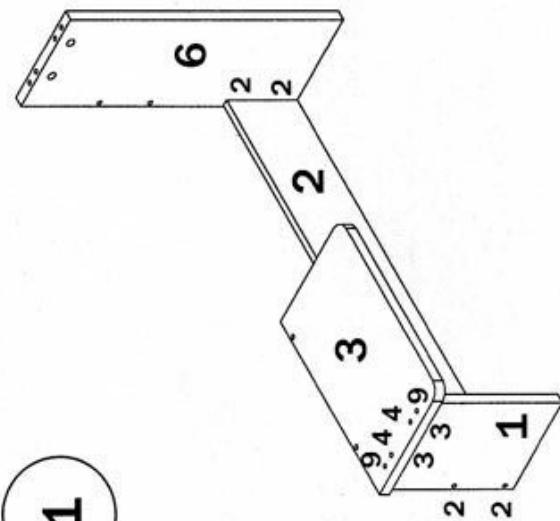

ЛЕВЫЙ ВАРИАНТ


Используя данные детали возможна сборка как левого варианта, так и правого

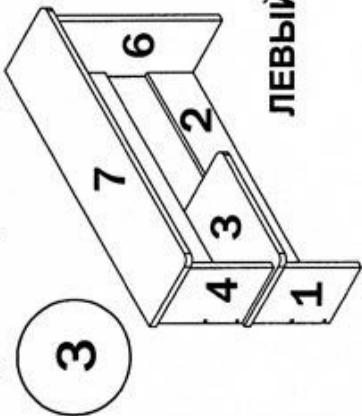

1. Вставить стяжки-растекс (3) в детали 1 и 6 (см. рис.1). Соединить царгу 2 с боковинами 1 и 6 при помощи евровинтов (2). закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в муфты полки 3 (см. рис. 2). Соединить полку 3 с боковиной 1. Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелке.


Забить шканты (9), в соответствующие отверстия полки 3 так, чтобы выступающая часть шканта составила примерно 20 мм.

2

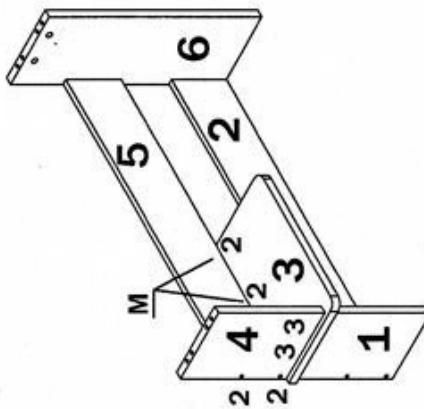

ПРАВЫЙ ВАРИАНТ

2. Вставить стяжки -растекс (3) в деталь 4 и соединить ее с полкой 3. Зафиксировать стяжки-растекс (3). Соединить царгу 5 с боковинами 4 и 6 при помощи евровинтов (2). Следует учесть, что при правильной установке царги 5 , отверстия "M", расположенные по длиной стороне, должны располагаться снизу детали . Произвести дополнительное крепление царги 5 с полкой 3 евровинтами (2)

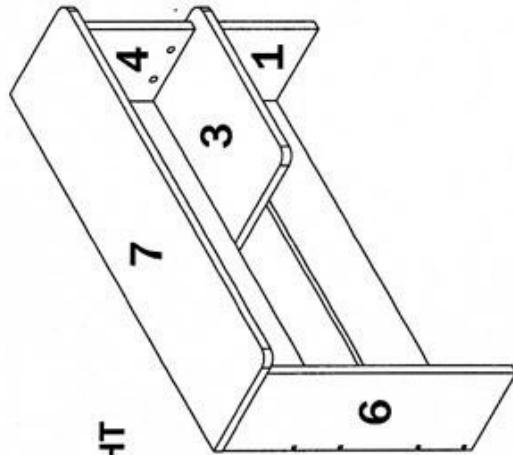


3. Закрутить в пластиковые муфты дюбеля стяжек-растекс (4) расположенные в полке 7. Забить шканты (1) в торцевые отверстия деталей 4 и 6. Вставить стяжки-растекс (3) в отверстия детали 6. Соединить полку 7 с боковинами 4 и 6. зафиксировать стяжки-растекс (3). Поставить декоративные заглушки (6) и (8) в местах установки евровинтов и стяжек-растекс соответственно.

Лист 2


СД-45Н

СБОРКА НАДСТАВКИ СД-45Н СО СТОЛОМ СД-45

ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

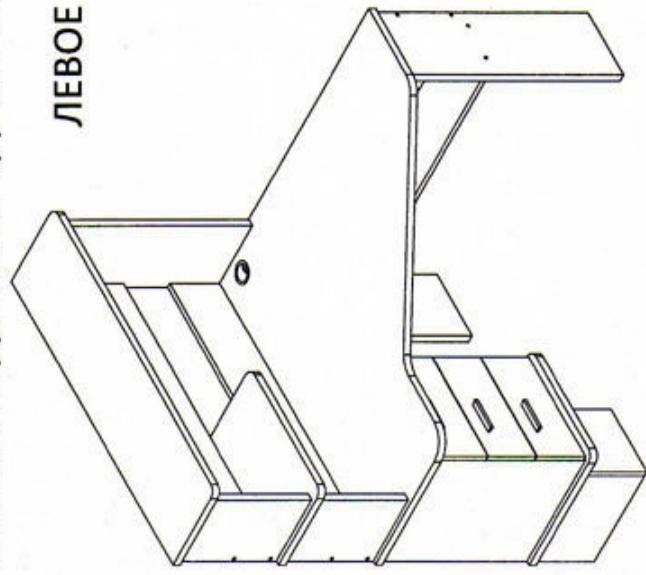

ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

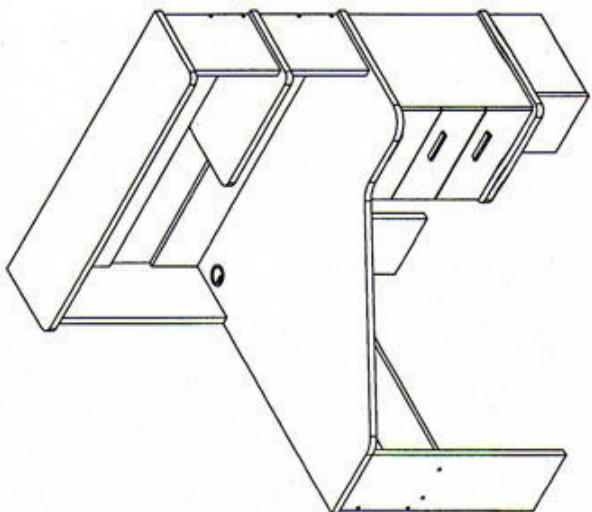

Для предотвращения падения надставки СД-45Н со стола СД-45, перед установкой надставки на стол необходимо на нижние торцы деталей 4 и 6 налепить "клейщий пятак"(5) из комплекта фурнитуры , в количестве 3 штуки на одну деталь. Затем удалив защитную пленку с "клейзера пятаков"(5) аккуратно поставить надставку на стол (см. рис.3)

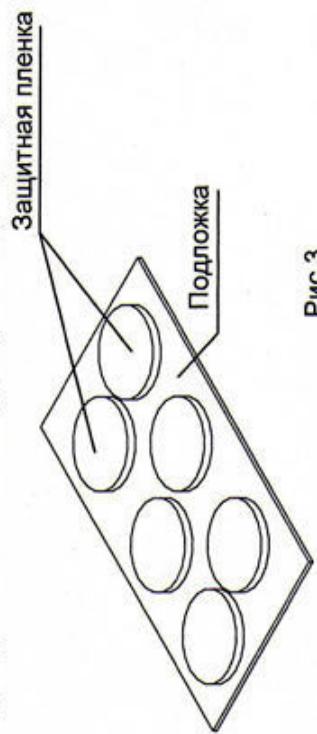


Рис.3

1. Отлепить пятак от подложки
2. Наклеить пятак на деталь
3. Удалить защитную пленку.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СД-45Н

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты, мм	Место детали в упаковке
Полка надставки левая	3	1	499x299x25	СД-45НП
Полка верхняя	7	1	1149x299x25	
Боковина левая	1	1	320x249x25	
Опора левая верхняя	4	1	350x249x25	СД-45НК
Опора средняя	6	1	695x249x25	
Царга нижняя	2	1	1083x180x16	
Царга средняя	5	1	1083x180x16	