




СТОЛ CK-7

ПАСПОРТ

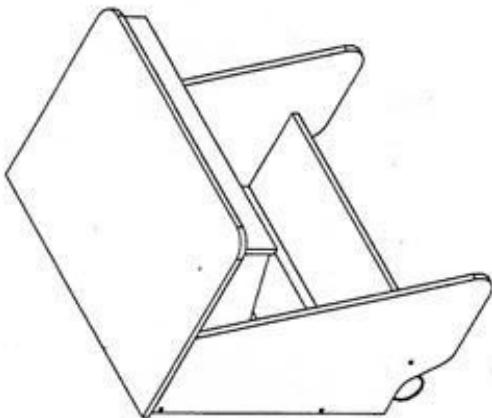

ВНИМАНИЕ  
ПРИ СБОРКЕ МЕДИУМ ПО СБОРКЕ  
ПРИ СБОРКЕ МЕДИУМ ПО СБОРКЕ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°С и относительной влажностью 45–70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды: устанавливать на расстояние не менее 50–70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.
  - Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплопроводящей прокладки.
  - Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание повреждения царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить влажными тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоят мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насуху.

Чтобы избежать порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые материалы.

При этом двери должны открываться вправо, а не влево, иначе это может привести к опасности для пешеходов.

Двери отжимные, раздвижные  
выдерживают нагрузку - 10 000 циклов открываний (закрываний).  
Двери распашные - 20 000 циклов открываний (закрываний).  
Ящики - 20 000 циклов открываний (закрываний).

3.5 При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоконструкций с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При падении предметов на них, надломов неизбежно заменять поврежденный стеклопакет или зеркало.

ДАРАНТИЙ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появляется замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением товарного чека.

**Гарантийный срок исчисляют со дня продажи товара и оплаты им ценности.**

Lara omoniamu " 5

**Важные покупатели!** При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит много лет.



TP TC 66520 92

**Проверяйте целостность улаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.**  
**Транспортируйте и храните мебель в упаковке.**  
**Предохраняйте улаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.**  
**Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.**

CK-7

## **ВНИМАНИЕ!**

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Установка  
стяжки-растекс

Установка дюбеля  
стяжки-растекс

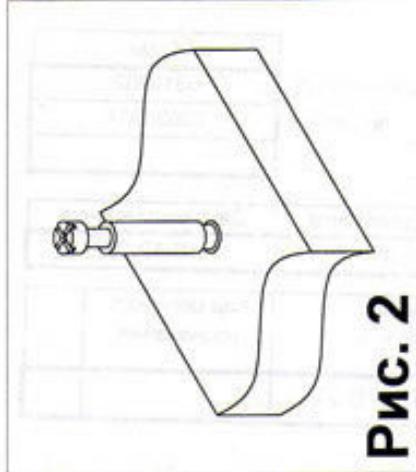


Рис. 2

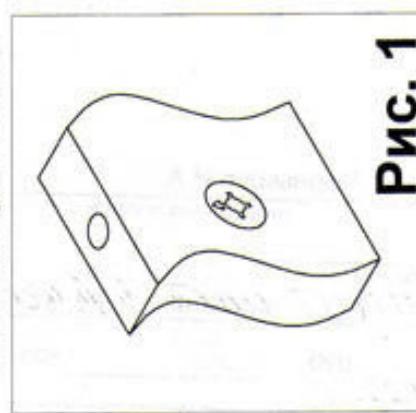


Рис. 1

<b>ФУРНИТУРА</b>				
1	шкант 8*30		2	евровинт 7*50
2	евровинт 7*50		3	стяжка-растекс 15/16
3	стяжка-растекс 15/16		4	дюбель стяжки-растекс
4	дюбель стяжки-растекс		5	саморез 3,5x15
5	саморез 3,5x15		6	опора колесная
6	опора колесная		7	направляющие 450 мм
7	направляющие 450 мм		8	евровинт 6*13
8	евровинт 6*13		9	заглушка евровинта
9	заглушка евровинта		10	подплитник с гвоздями
10	подплитник с гвоздями		11	заглушка стяжки-растекс
11	заглушка стяжки-растекс		12	саморез 3,5*16 с прессшайбой
12	саморез 3,5*16 с прессшайбой		13	ключ евровинта
13	ключ евровинта			

# Лист 1

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).


СК-7

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


**12** - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.

### СБОРКА СТОЛА

1. Грибить подпятыники (10) к боковинам 1 и 2. Забить шканты (1) в детали 3, 4, 5. Вставить стяжки-растекс (3) в детали 1 и 2 (см. рис. 1). Соединить детали 3, 4, и 5 с боковинами 1 и 2. Фиксацию деталей произвести при помощи евровинтов (2).

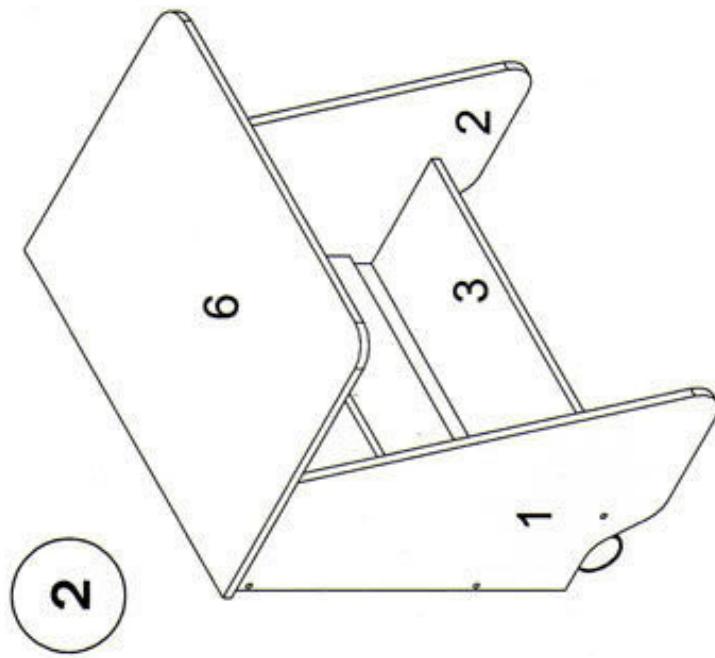

Прикрутить к полке 3 опоры колесные (10)  
при помощи саморезов /12/.

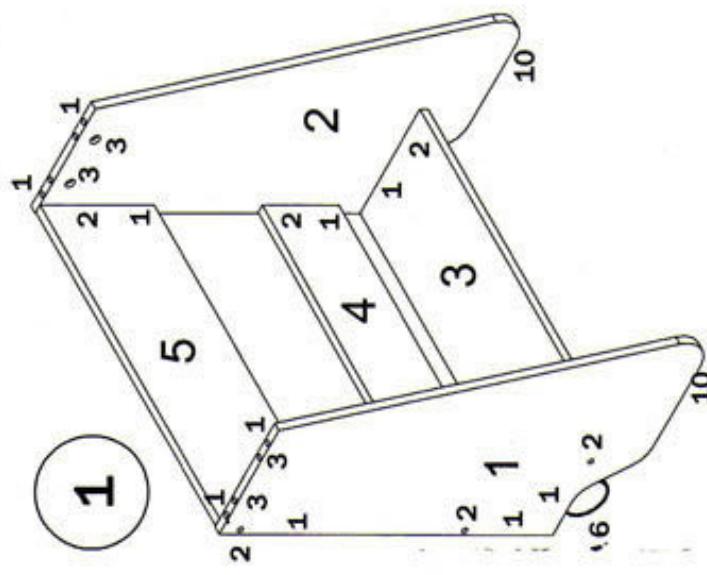


2. Закрутить в муфты столешницы 6 дюбеля стяжек-растекс (4) (см.рис. 2) и соединить столешницу 6 с каркасом стола (детали 1 и 2). Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке.

3. Прикрутить направляющие (7) винтами (8) к стойкам ящика 7 и 8.  
Забить шканты (1) в торцевые отверстия , и вставить стяжки-растекс  
(3) в эти детали. Соединить стойки 7 и 8 со столешницей 6. Фиксацию  
стяжек-растекс произвести путем поворота из по часовой стрелке.  
Собрать выдвижной ящик (см. сборка ящика).


## Лист 2

### СТОЛ СК-7 В СБОРЕ

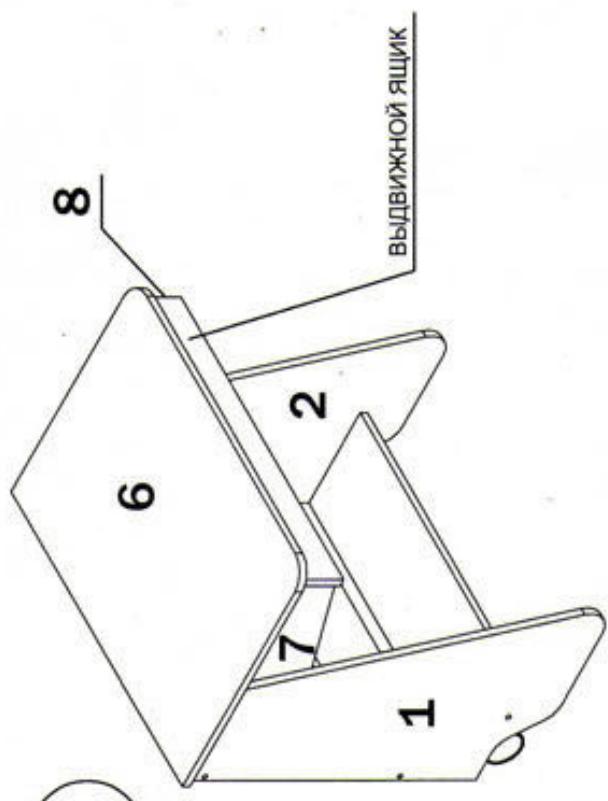**4**

### СБОРКА ЯЩИКА

Взять стенку заднюю 10 и выдвижного ящика 9. Соединить ее с боковинами ящика 9. Фиксацию производить при помощи евровинтов (2). Далее забить шканты (1) в торцевые отверстия боковин ящика 9. Вставить стяжки -растекс (3) в боковины 9. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в муфты передней панели 11. Соединить переднюю панель 11 с каркасом ящика.

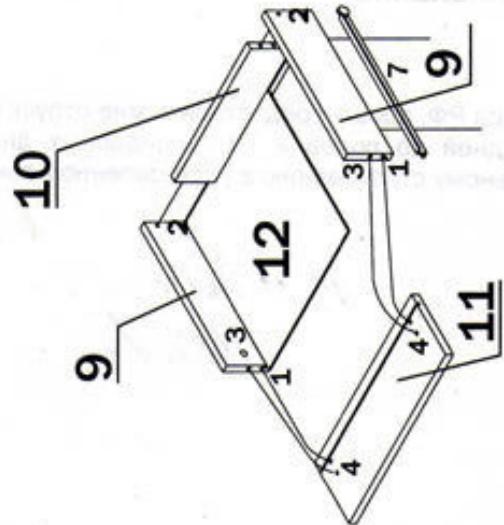

Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Затем вставить дно ящика 12 в паз на передней панели 11 и выровнить его по периметру ящика . Прикрутить направляющие (7) при помощи саморезов (5). Вставить ящик в каркас стола.

Поставить декоративные заглушки (9), (11) в места установки евровинтов (2) стяжек-растекс (3). Для удобного перемещения стола, необходимо немного приподнять стол за край столешницы 6 и переместить стол в ~~внужное место~~.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ СК-7

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты мм	Место детали в упаковке
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	1	1	740x445x16	СК-7К
БОКОВИНА ПРАВАЯ	2	1	740x445x16	
ПОЛКА НИЖНЯЯ	3	1	696x230x16	
ЦАРГА ВЕРХНЯЯ	5	1	696x220x16	
СТОЛЕШНИЦА	6	1	760x550x16	
ЦАРГА НИЖНЯЯ	4	1	696x150x16	
СТОЙКА ЯЩИКА ЛЕВАЯ	7	1	480x217x16	
СТОЙКА ЯЩИКА ПРАВАЯ	8	1	480x217x16	
БОКОВИНА ЯЩИКА	9	2	450x56x16	СК-7Ф
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	10	1	606x56x16	
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ЯЩИКА	11	1	726x90x16	
ДНО ЯЩИКА	12	1	635x454x3,2	СК-7К