

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.
Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы и винты.
3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.
4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
5. Не открывать двери более чем на 90°. Двери откидные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний). Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний). Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).
6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставленной в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи " _____ " _____ года
Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.


EAC

TP TC 0352912



СТЕЛЛАЖ
СЛ-5-4

ПАСПОРТ

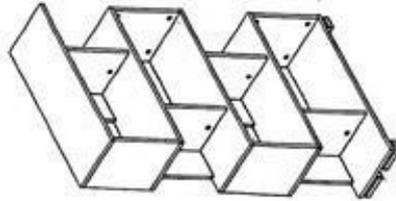

Габаритные размеры:
ширина - 750 мм
глубина - 280 мм
высота - 1395 мм

ПРИ СБОРЕ КРЕПЕЖИ И МЕБЕЛЬ ДО СБОРА
ВНИМАНИЕ
ВЫНМАНИЕ
ВНИМАНИЕ

Проверяйте целостность упаковок, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковках. Предохраняйте упаковку с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

Установка стяжки-растек

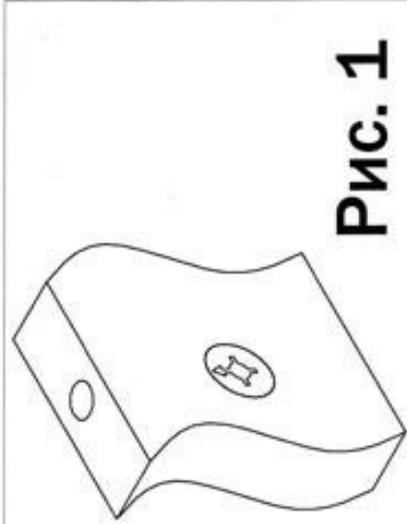


Рис. 1

СЛ-5-4

Установка дюбеля стяжки-растек

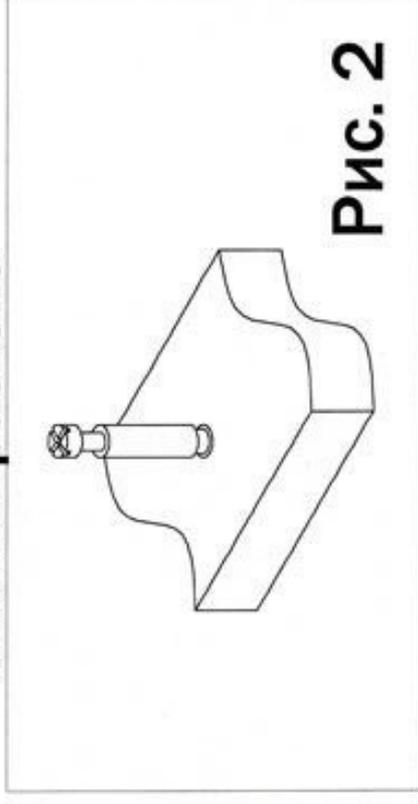



Рис. 2

ФУРНИТУРА

1	 шкант 8*30	2	 саморез 3,5*16 с прессшайбой	3	 стяжка-растек 15/16	4	 дюбель стяжки-растек	5	 заглушка стяжки-растек	6	 опора	7	 подвес	8	 саморез 3,5*15
---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

СБОРКА СТЕЛЛАЖА


1. Закрутить в пластиковые муфты расположенные в полке 6 дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис.2). Вставить стяжки растекс (3) в отверстия диаметром 15 мм расположенные в боковинах 1 (см. рис.1). Забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия боковин 1 и соединить их с полкой 6. Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Далее забить шканты (1) в торцевые отверстия

диаметром 8 мм расположенные на стенках задних 4. Соединить стенку заднюю 4 с полкой 6. Аналогичным образом закрепить на полке 6 стойку 5.

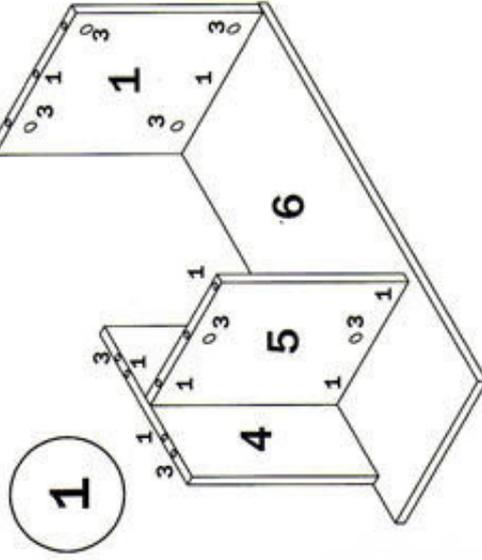

2

2. Собрать аналогичным образом остальные ярусы стеллажа, используя попеременно полки 3 и 2. Затем устанавливается полка 6 (рис.А, левое исполнение). Возможно правое исполнение (рис.Б) для этого нужно перевернуть стеллаж (см. вариант Б). Далее прикрутить опоры (6) при помощи саморезов (2)

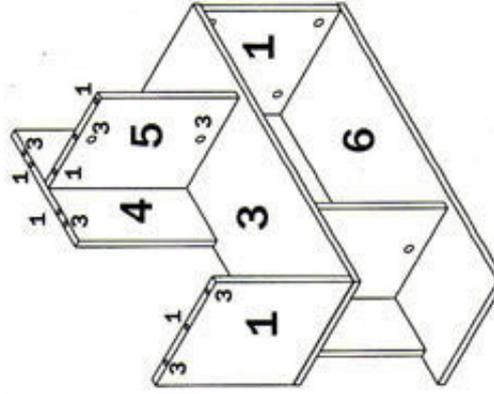

3. Дополнительно к стеллажу можно приобрести столешницу СЛ-5С. Для этого к столешнице прикрутить опору, и вставить столешницу в каркас стеллажа (см. рис.3. правое и левое исполнение)


Поставить декоративные заглушки в местах установки стяжек-растекс (3).

ВНИМАНИЕ !

Во избежания падения стеллажа, после сборки, его необходимо дополнительно зафиксировать к стене. Для этого в комплект фурнитуры имеются подвесы (7), которые крепятся к стеллажу саморезами (8).


ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

А

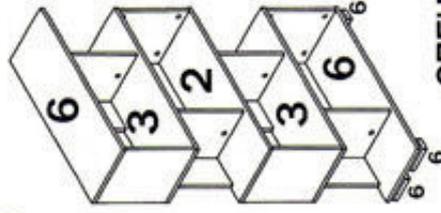

ПРАВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Б

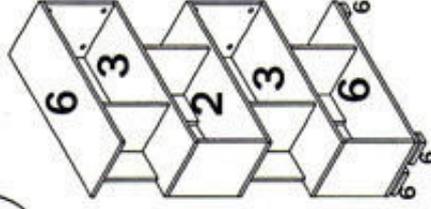

СПЕЦИФИКАЦИЯ СЛ-5-4

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты, мм	Место детали в упаковке
Боковина	1	4	320x278x16	СЛ-5-4К
Полка 1	2	1	749x279x16	
Полка	3	2	749x279x16	СЛ-5-4Ф
Полка низ-верх	6	2	749x279x16	
Стенка задняя	4	4	320x334x16	СЛ-5-4Ф
Стойка	5	4	320x243x16	
Столешница	01	1	1099x499x16	СЛ-5-С

3

Столешница и нога опоры приобретаются отдельно

