

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.
- Не следует ставить на мебель горячие предметы без термозащитной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующим протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими агрессивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10,000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20,000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20,000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Наниматель и адрес горячей организации:


Дата продажи " _____" год
Укажите полуплатки! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит много лет.
Место изготовления и печать.

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.



ГОСТ Р ИСО 9001:2011

СТОЛ СП-32 С ПАСПОРТ

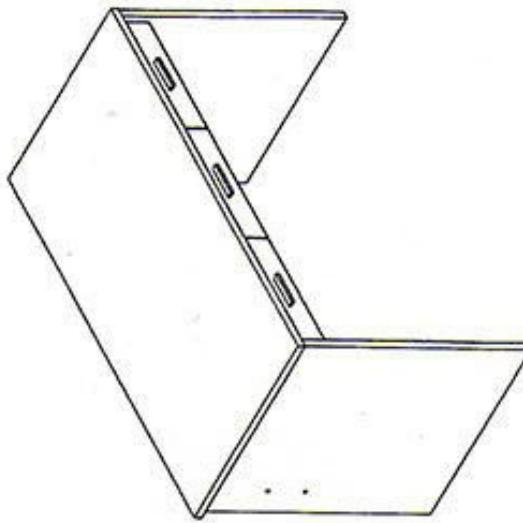

Габаритные размеры:
ширина - 1200 мм
глубина - 680 мм
высота - 795 мм

ВНИМАНИЕ!
ВЫСОКОГО ВОДЯНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ПО СБОРКЕ!

СП-32 С

ВНИМАНИЕ!

При выявлении брака, для заказа
нужной детали необходимо указать
номер партии, номер детали, ее
название и габариты.

Установка стяжки-растекс

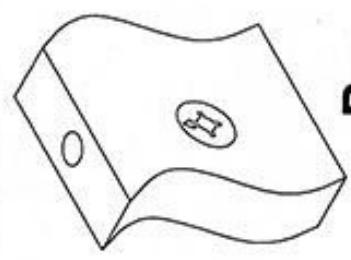


Рис. 1

Установка дюбеля стяжки-растекс

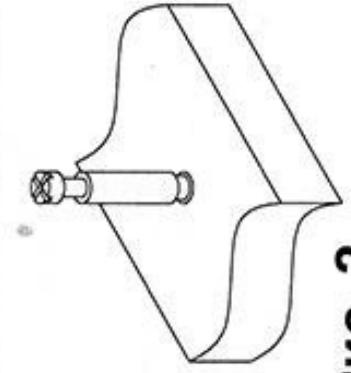






Рис. 2

ФУРНИТУРА

ФУРНИТУРА	1	2	3	4	5	6	7	8
шкант 8*30								
шванг 8*70								
заглушка								
евровинта 7*50								
стяжка-растекс 15/25								

Лист 1


1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).

СП-32С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

- СБОРКА СТОЛА**
1. Прибить подпятыники (6) при помощи гвоздей к боковинам 2 и 4. Далее прикрутить направляющие (7) при помощи евровинтов (8) в детали 2, 4, 6, причем на деталь 6 направляющие (7) прикручиваются с обеих сторон (со второй стороны направляющие прикручиваются саморезами (5)). Вставить стяжки-растекс (9) в детали 2 и 4, и стяжки-растекс (3) в стойки 6 (см. рис. 1). После этого забить шканты (1) в детали 2, 3, 4 и 6. Соединить боковины 2 и 4 с деталями 3 и 4 при помощи евровинтов (2) и шкантов (1). Соединить стойки 5 с полкой 3 при помощи евровинтов (15).

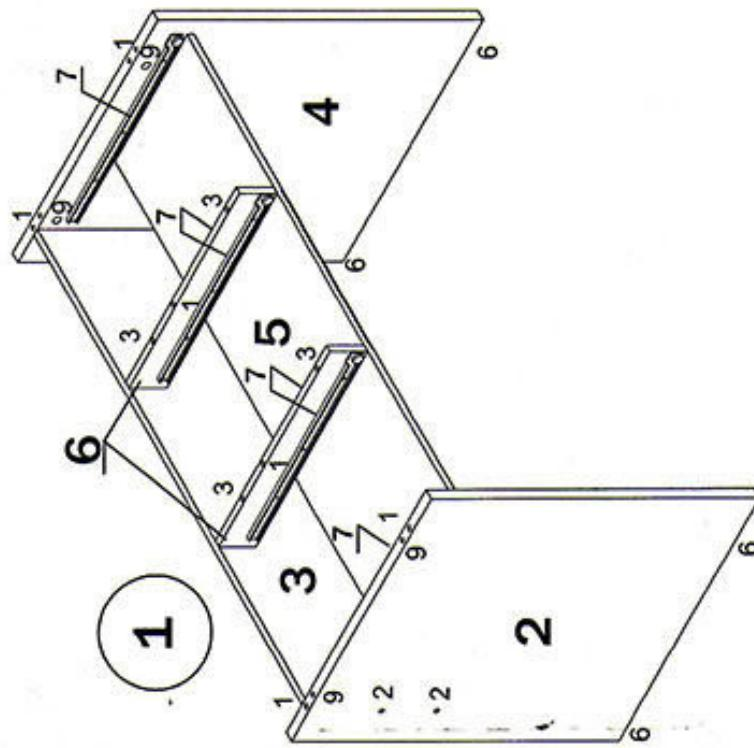


2. Закрутить в пластиковые муфты столешницы 1 дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис.2). Соединить столешницу 1 с каркасом стола каркасом (детали 2, 3, 6). Фиксацию стяжек-растекс (3), (9) произвести путем поворота их по часовой стрелке.



3. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).

3. Сборка ящиков. Присоединить к задней стенке ящика 8,9 по две боковины 7 при помощи евровинтов . Забить в нижние торцы боковин отверстия боковин 7 шканты (1). Вставить стяжки-растекс (3) в отверстия

диаметром 15 мм боковин ящиков 7(см. рис.1)
Далее закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в пластиковые муфты передних панелей ящиков 10, 11 и 12 (см. рис.2). Соединить передние панели ящиков 10, 11 и 12 с боковинами 7

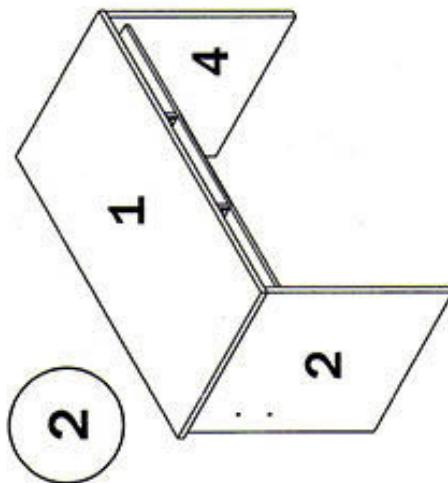

Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелки. Далее перевернуть ящик (нижние торцы боковин и задней стенки ящика не проклеены кромкой), и в паз

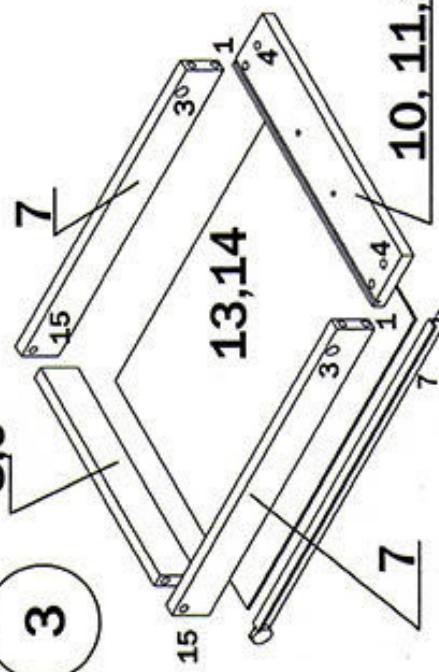

- имеющейся на передних панелях 10, 11 и 12, вставить дно ящиков 13,14 до упора. Затем выровняв дно ящиков по периметру с боковинами 7 и задними стенками ящика 8,9

(продолжение см.лист 2)

Лист 2


СП-32 С

Далее через дно ящика к боковинам ящика прикрутить ответные планки направляющих (7) с использованием саморезов (5). После этого перевернуть ящик и к передней панели прикрутить ручку (12). Вставить ящики в каркас стола Поставить декоративные заглушки (10) и (11) в местах установки евровинтов (2) и стяжек-растекс (3), (9) соответственно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты	Место детали в упаковке
Столешница	1	1	1119x680x25	
Боковина левая	2	1	765x652x25	СП-32 СК
Боковина правая	4	1	765x652x25	
Полка стола	5	1	1140x341x16	
Стойка ящика	6	2	525x89x16	
Боковина ящика	7	6	450x51x16	
Стенка задняя ящика	8	2	328x51x16	
Передняя панель левого ящика	10	1	390x102x16	СП-32 СФ
Передняя панель правого ящика	11	1	390x102x16	
Передняя панель среднего ящика	12	1	347x102x16	
Стенка задняя среднего ящика	9	1	278x51x16	
Царга	3	1	1140x360x16	СП-82 СК
Дно ящика	13	2	455x357x3,2	СП-82 СФ
Дно среднего ящика	14	1	455x307x3,2	

ОБЩИЙ ВИД СТОЛА

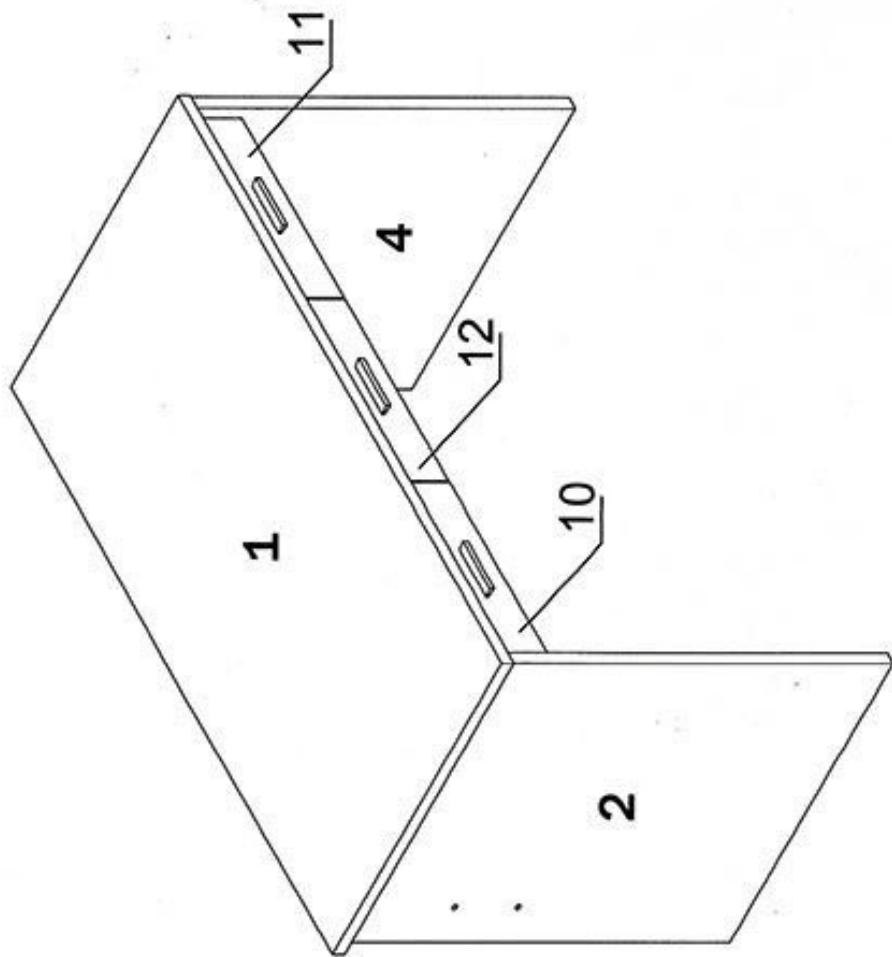




ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды: устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных и отопительных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от напротив. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.
- Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.

НАДСТРОЙКА СП-32Н ПАСПОРТ

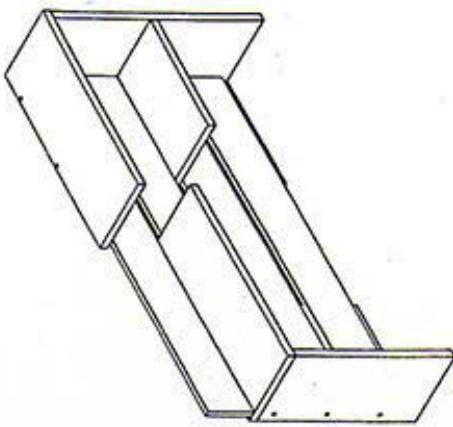

- В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.
- Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить чистыми тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для теплой воды с применением "Полирол". Остальной поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.
- Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
- Не открывать двери более чем на 90°.
- Двери откидные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).
- Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).
- Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.
- ГАРАНТИИ**

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента о Таможенном Союзе при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели
Наименование и адрес тorgующей организации:

Дата продажи " " год
Укажавшие покупатели при соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многое годы.
Место штампа или печати



Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

СП-32 Н

ВНИМАНИЕ!

При выявлении брака, для заказа
нужной детали необходимо указать
номер партии, номер детали, ее
название и габариты.

Установка дюбеля стяжки-растекс

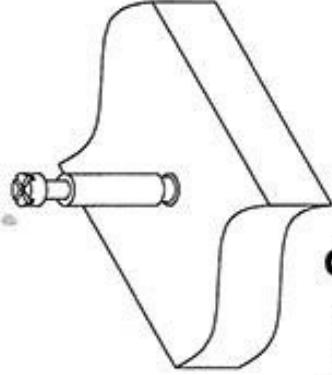


Рис. 2

Установка стяжки-растекс

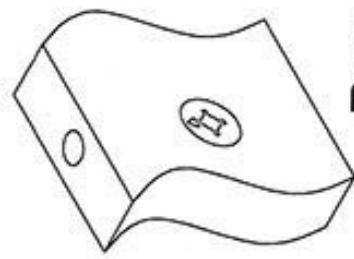




Рис. 1

ФУРНИТУРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
шкант 8*30	евровинт 7*70	стяжка-растекс 15/16	дюбель стяжки-растекс 15/25	клейкие пятачки	заглушка евровинта	заглушка стяжки-растекс	стяжки-растекс	ключ евровинта	евровинт 7*50
									
									

Лист 1


1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (9).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.


СБОРКА СТОЛА

1. Забить шканты (1) в торцевые отверстия диаметром 8 мм планок 3. Соединить планки 3 с боковинами 1 и 2. Фиксацию деталей произвести при помощи евровинтов (2). Вставить стяжки-растекс (5) в детали 1 и 2. (см. рис. 1), и шканты (1).

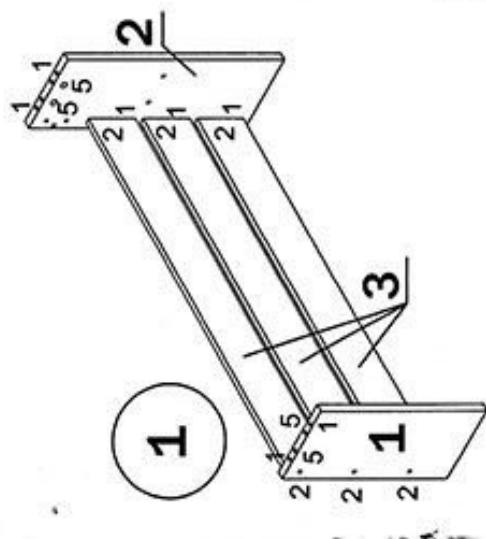


2. Закрутить в муфты полки 5 дюбеля стяжек-растекс (4) и соединить ее с боковиной 1. Фиксацию стяжек-растекс (5) произвести путем поворота их по часовой стрелке.

2

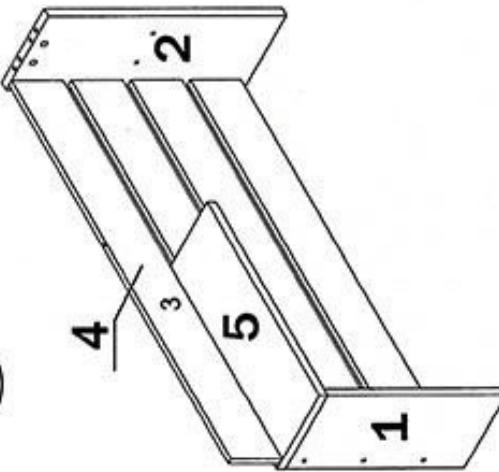


3. Забить шканты (1) в стенки задние 7 и 8 и соединить их с боковинами 1 и 2. Фиксацию полки 5 с помощью евровинтов (2).

Забить шканты (1) в стенки задние 7 и 8 и соединить их с боковинами 1 и 2. Фиксацию полки 5 с помощью евровинтов (2).

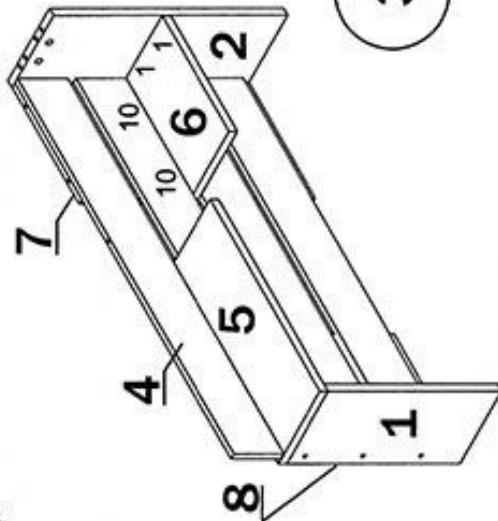

3

4. Закрутить в муфты полки 9 дюбеля стяжек-растекс (4), и соединить ее с каркасом надстройки (детали 2, 4, 7). Фиксацию полки 9 к стенке задней 7 произвести при помощи евровинтов (2), а планке 4 стяжкой-растекс (3).

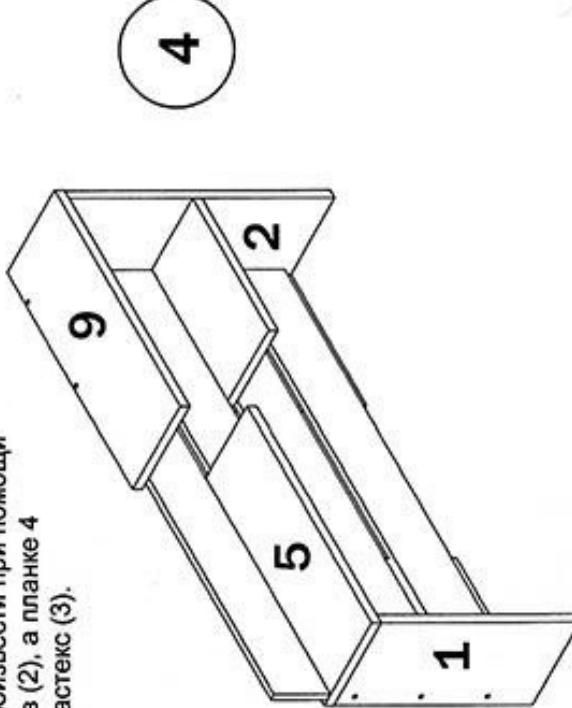

4

Поставить декоративные заглушки (7) и (8) в местах установки евровинтов и стяжек-растекс.


(продолжение см.лист 2)

Лист 2

СП-32 Н

Надстройка может использоваться совместно со столом СП-32С. Для установки надстройки на стол необходимо на нижние торцы боковин 1 и 2 наклеить kleящие пятачки (6) (3 пятака на одну боковину). Снять защитную пленку с пятаков (6) и установить надстройку на столешницу стола.

Общий вид стола СП-32С с НАДСТРОЙКОЙ СП-32Н

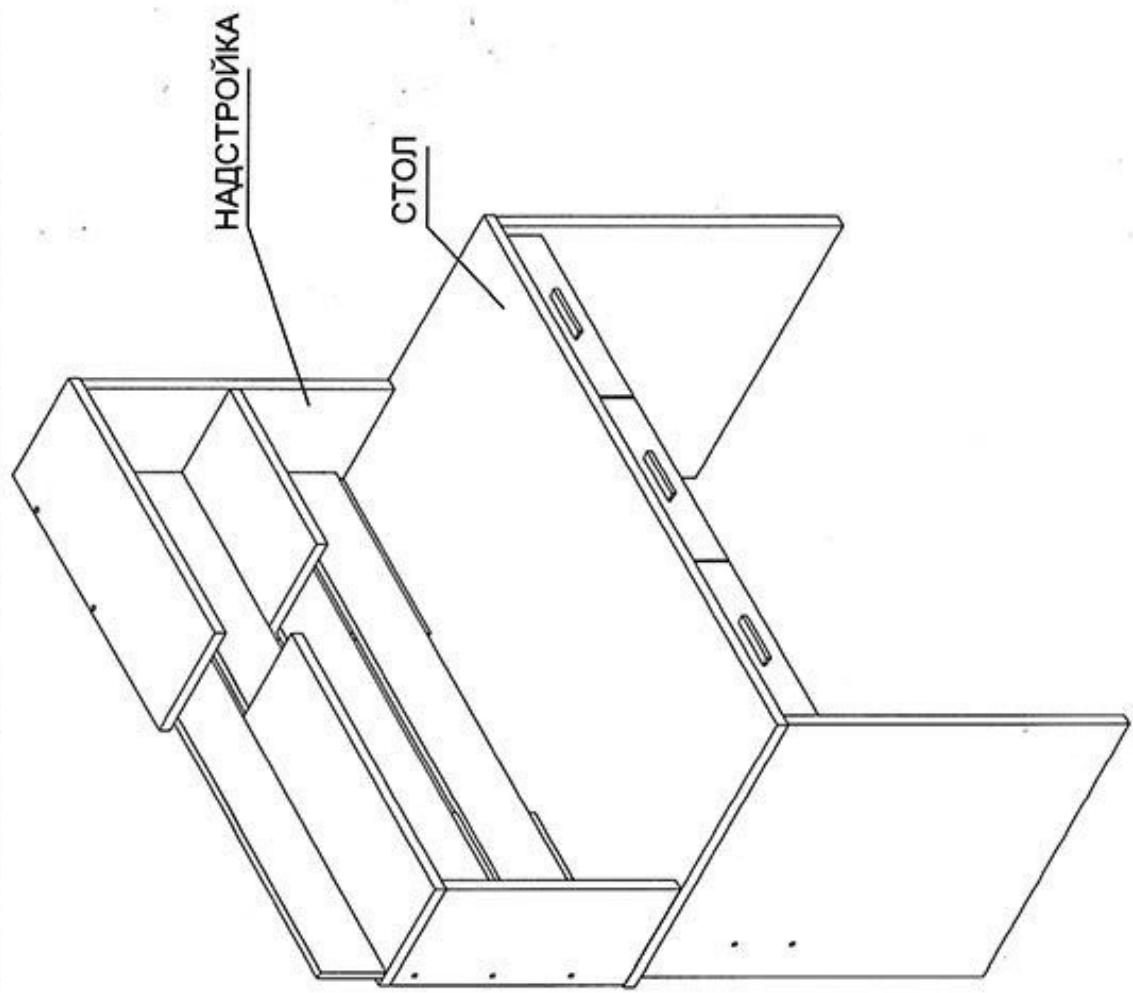

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты	Место детали в упаковке
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	1	1	525x250x25	
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	2	1	700x250x25	
ПОЛКА МАЛАЯ	6	1	400x231x25	
ПОЛКА ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ	9	1	596x250x25	СП-32 НК
ПОЛКА ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ	5	1	596x250x25	
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	7	1	400x700x16	
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	8	1	400x525x16	
ПЛАНКА НИЖНЯЯ	3	3	1140x150x16	
ПЛАНКА ВЕРХНЯЯ	4	1	1165x150x16	СП-32 НФ